




PEHA Lagerliste Gebraucht- & Neumaschinen, Zubehör

Wir sind Teil Ihrer Lösung.



Fräsen




Drehen



Schleifen



Automation



Stangenlager



Second Hand



Zubehör



23.04.2025



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

Weiler Condor 81

002-302-25-L

Ausstattung

- SINO SDS6-3V 3-Achsen Digitalanzeige
- 3-Backendrehfutter: Ø 160 mm
- Multifix-B Schnellwechselwerkzeughalter
- Elek. überwachter Spindelschutz
- Kühlmittleinrichtung
- Reitstock
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Baujahr 1987
- Drehlänge: 750 mm
- Spitzenhöhe: 165 mm
- Spindeldurchlass: 40 mm
- Drehzahl: 45–2.800 U/min
- Abmessung (LxBxH): 1.832x880x1.290 mm
- Gewicht: 1.020 kg

Neumaschine

€ 18.900,-*



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

Weiler Condor B

002-303-25-L

Ausstattung

- SINO SDS6-3V 3-Achsen Digitalanzeige
- 3-Backendrehfutter: Ø 160 mm
- Multifix-B Schnellwechselwerkzeughalter
- Elek. überwachter Spindelschutz
- Kühlmittleinrichtung
- Reitstock
- Hochwertiges Späneblech
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Baujahr 1988
- Drehlänge: 750 mm
- Spitzenhöhe: 165 mm
- Spindeldurchlass: 40 mm
- Drehzahl: 45–2.800 U/min
- Abmessung (LxBxH): 1.832x880x1.290 mm
- Gewicht: 1.020 kg

Neumaschine

€ 18.900,-*



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

OKUMA GENOS L3000 MC450

002-295-23

Ausstattung

- OKUMA OSP-P300LA-e Steuerung
- One Touch Programmierung
- 12 angetriebene Werkzeugstationen
- Drehzahl: 45–4500 U/min
- Verfahrswege: X: 235 mm, Z: 520 mm
- C-Achse: 360°/0,001°
- Späneförderer
- Stangenvorbereitung mit Teilefänger
- VDI40 Revolver


Technische Daten

- Baujahr 2019
- Spindelzeit: 1.370 h
- Bearbeitbarer Drehdurchmesser: 300 mm
- Werkstücklänge: 450 mm
- Maße (LxBxH): 2.545x1.870x1.791 mm
- Drehzahl: 38–3.800 U/min
- Antriebsleistung: 22 kW
- Gewicht: 5.000 kg

Gebrauchtmachine

€ 85.000,-*

* zzgl. der gesetzlichen MwSt., Irrtümer vorbehalten.

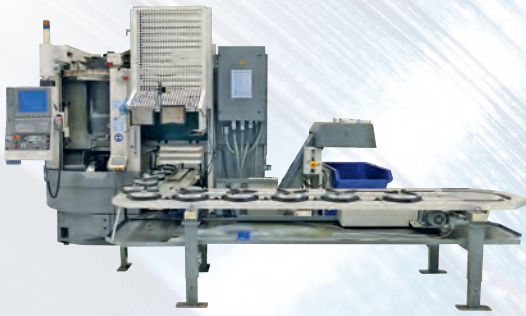

Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

OKUMA LVT 300-M

Vertikaldrehmaschine

002-291-23-L

Ausstattung

- OKUMA OSP-E100L Steuerung
- One Touch Dialog
- SCHUNK Dreibacken-Kraftspannfutter Ø 250 mm
- 12 Angetriebene Werkzeugstationen, VDI 40
- Touchsetter Werkzeugmesseinrichtung
- Mayfran Scharnierband-Späneförderer
- Verstärkte Kühlmittelpumpe 8 bar
- EWAB-Band mit 20 Werkstückträgern
- Teilüberholt
- Maschine komplett neulackiert

Technische Daten

- Baujahr 2005
- Max. Drehdurchmesser: 280 mm
- Drehzahl: 40 – 4.000 U/min
- Antriebsleistung: 22 kW / 425 Nm
- Gewicht: 7.500 kg
- Aufstellfläche: 5.300x3.200x2.680

Gebrauchtmaschine

€ 59.000,-*



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

OKUMA LVT 400-M

Vertikaldrehmaschine

002-289-23-L

Ausstattung

- OSP-U 100 L Steuerung
- One Touch Dialog
- QLC-Forkardt Futter Ø 315 mm
- 12 Angetriebene Werkzeugstationen, VDI 40
- Touchsetter Werkzeugmesseinrichtung
- Mayfran MT 10 Scharnierband-Späneförderer
- Zusätzlicher Kühlmittelk (400 Liter)
- Kettentaktband mit 20 Werkstückträgern
- Teilüberholt
- Komplette Neulackierung

Technische Daten

- Baujahr 2001
- Max. Drehdurchmesser: 480 mm
- Drehzahl: 35 – 3.300 U/min
- Antriebsleistung: 22 kW / 700 Nm
- Gewicht: 9.500 kg
- Aufstellfläche: 5.500x3.890x2.68

Gebrauchtmaschine

€ 89.000,-*

* zzgl. der gesetzlichen MwSt., Irrtümer vorbehalten.

PEHA Lagerliste



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

Okamoto LINEAR 350 B

011-100-24L

Ausstattung

- LINEAR 350 Digitalanzeige in der Senkrechtachse
- SAV 243.40 E-Magnetspannplatte: 350x150 mm, 4 mm Polteilung
- Tischführungen als Linear-Rollenführung
- Manueller Geradenabrichter inkl. Abrichtdiamant
- Maschinenleuchte
- DGS Kühlmitteleinrichtung
- Microverstellung Senkrechtachse

Technische Daten

- Baujahr: 2008
- Tischweg max.: 360x150 mm
- Tischbewegung (längs/quer): 390x210 mm
- Spindelmitte zu Tischoberfläche: 75 – 465 mm
- Schleifscheibe: 205x6–25x31,75 mm
- Drehzahl: 3.000 U/min
- Antriebsleistung: 1,5 kW
- Gewicht: 840 kg
- Abmessung (LxBxH): 1.727x1.526x1.405 mm

Gebrauchtmaschine

€ 11.990,-*



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

Okamoto ACC 52 SA1

Ausstattung

- Elekt. Handräder für Quer- und Senkrechtachse
- Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte: 500x200 mm
- 10-Zoll-LCD-Farbmonitor
- Schwerkraftbandfilter DGS SBF30/150
- Kühlmittel-Schleifdüse
- LED Arbeitsleuchte
- Handspülpistole
- Tischabrichter mit Kompensation
- Spritzschutzkabine

Technische Daten

- Schleifbereich: 500x200 mm
- Automatisches Abrichten vom Tisch
- Umschalt-Einstechzyklus
- Stufenlose Drehzahlregelung: 200 – 2500 U/min
- Antriebsleistung: 3,7 kW
- Gewicht: 3.000 kg
- Schleifscheibe: 225x20x50,8 mm
- Abmessung (LxBxH): 2.740x2.450x1.850 mm

Neumaschine

€ 79.000,-*



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

Okamoto ACC 64 SA1

Ausstattung

- 10-Zoll-LCD-Farbmonitor
- Klappabrichter
- MPM Touch Sensor V3
- Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte: 600x400 mm
- Schwerkraftbandfilter DGS SBF 60/180
- Handspülpistole mit zweiter Pumpe
- Elekt. Handräder für Quer- und Senkrechtachse
- LED Arbeitsleuchte

Technische Daten

- Schleifbereich: 600x400 mm
- Stufenlose Drehzahlregelung: 200 – 2500 U/min
- Antriebsleistung: 3,7 kW
- Gewicht: 3.000 kg
- Schleifscheibe: 225x20x50,8 mm
- Abmessung (LxBxH): 3,30x2,450x1,850 mm

Neumaschine

Preis auf Anfrage*

* zzgl. der gesetzlichen MwSt., Irrtümer vorbehalten.



Okamoto ACC 157 DXNC

Ausstattung

- FANUC Oi Steuerung (2 Achsen Simultan)
- E-Magnetspannplatte: 1.500 x 700 mm
- Abrichter vom Tisch
- Kühlmitteleinrichtung 600 Liter
- Papierbandfilter mit Magnetabscheider
- Maschinenleuchte
- Hochgenauigkeitseinschabung
- Elektrisches Handrad

Technische Daten

- Baujahr: 2023
- Schleifbereich: 1.500 x 700 mm
- Maximale Tischbelastung: 2.000 kg
- Schleifscheibe: 510 x 50 x Ø 127 mm
- Drehzahl: 3.000 U/min
- Antriebsleistung: 11 kW
- Gewicht: 10.600 kg
- Abmessung (LxBxH): 5.480 x 3.180 x 2.395 mm
- **Ab ca. KW 18 verfügbar.**

Gebrauchtmaschine

Preis auf Anfrage*



SCHUNK ROTA NCD 400-165 3-Backen-Keilstangen-Futter

Ausstattung

- Durchgangsbohrung: 165 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Gewicht: 128 kg

Technische Daten

- Hub pro Backe: 7.5 mm
- Kolbenhub: 33 mm
- Max. Spannkraft: 240 kN
- Max. Betätigungskraft: 120 kN
- Max. Drehzahl: 3.200 U/min



Sofort lieferbar

* zzgl. der gesetzlichen MwSt., Irrtümer vorbehalten.

Gebraucht – neuwertiger Zustand € 2.500,-*



IFS Filteranlagen

Vorteile:

- Überragende Abscheidung durch hochwertige Filter.
- Rückführung der gereinigten Luft in fast allen Fällen möglich.
- Individuelle Konfiguration möglich
- Extrem geräuscharm mit ca. 66 dB
- Erfüllt die ErP 2015
- Höchste Filterstandzeiten
- Geringer Stromverbrauch

Ausstattung:

- Schwebstofffilter H 13
- Filterelement Alugestrick 50 mm
- Wechselrahmen 50 mm mit Filtermatte PPI30
- Wechselrahmen 50 mm mit Filtermatten M5
- Deutsche Betriebsanleitung



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar



Neuware*

ab € 2.537,-*



DGS SBF 100-10 Schwerkraftbandfilter

Vorteile:

- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Wartungs- und verschleißarm
- Geringe Betriebskosten
- Universell einsetzbar für unterschiedliche Bearbeitungsverfahren, Werkstoffe, Kühlschmierstoffe, Volumenströme und Reinheitsgrade
- Einfacher Aufbau
- Leichter Zugang zu allen Bauteilen
- Einfache Auslegung und Planung

Ausstattung:

- Schlammbehälter
- Einlaufhaube für Zupumpbetrieb,
- Flüssigkeitsbehälter (980 l)
- Schaltschrank
- Füllstandssensor (ifm LR7000)
- Füllstandsgrenzscharter
- Anschlusskabel (10 m)
- Hebepumpe (TB100/120-G1)
- 1 x Reinpumpe: (20 bar, 30 l/min)

Neuware*


15.800,-*



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

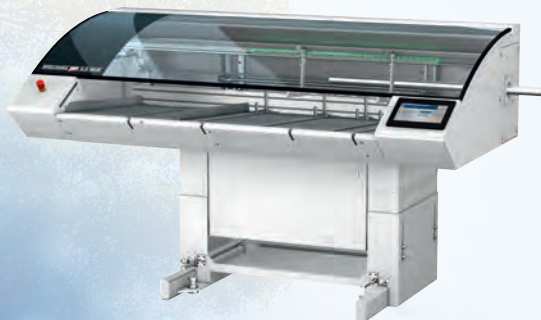

ILS-300 MUK 7012 IV Universal Kurzstangenlader

Vorteile:

- Umrüstzeiten unter einer Minute per Knopfdruck
- Kurze Nachladezeiten: Eilganggeschwindigkeit bis 90 m/min
- Hoher Bedienkomfort durch ein 18 cm großes, widescreen Touch-Display
- Prozesssichere Zuführung von rotationssymmetrischem Profilmaterial
- Minimaler Energieverbrauch, kein Luftanschluss erforderlich
- Große Ablagekapazität bis 7 Stangen des Materialdurchmessers 70 mm

Arbeitsbereich:

- Rundmaterial Durchmesser: von 6 mm bis 76 mm
- Rechteck: minimale Kantenlänge 6 mm, Hüllkreis maximal 76 mm
- Stangenlängen: 300 mm bis 1200 mm / 1600 mm

Neuware*

Ab 18.800,-*



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

* zzgl. der gesetzlichen MwSt., Irrtümer vorbehalten.

UYAR VisionLine RWC

Kamerasysteme für Werkzeugmaschinen

Das Kamerasystem VisionLine RWC bietet eine kristallklare Sicht auf Ihre Fertigungsprozesse in der Werkzeugmaschine – selbst bei herausfordernden Bedingungen wie dem Einsatz von großen Mengen an Kühlschmierstoffen.

Dank der rotierenden Spezialglasscheibe bleibt das Sichtfeld frei von anhaftenden Flüssigkeiten und Spänen. Mit Hilfe der VisionLine RWC vermeiden Sie Maschinencrashes und Ausfälle, beschleunigen Ihre Einfahrprozesse.

Das Kamerasystem lässt es sich problemlos in bestehende Bearbeitungszentren, Dreh- und Fräs- und Schleifmaschinen nachrüsten.



Ausstattung

- 1080p Auflösung (60, 30 fps)
- 90° Bildwinkel, optional 142°
- HDMI Anschluss
- Echtzeitübertragung
- für den Einsatz in Maschinenräumen mit Kühlschmierstoffen geeignet.
- 8 x Power LEDs integriert

Kamerasystem

ab € 2.480,-*



* zzgl. der gesetzlichen MwSt., Irrtümer vorbehalten.

PEHA Lagerliste



OILEX Mini 25 Ölabscheider

Vorteile:

- Hochprozentige Reduktion von Bakterien & Pilzen
- Geruch- und Rauchminimierung
- Höhere Werkzeug- und Kühlmittelstandzeiten
- Verlängerung der Wartungsintervalle

Beschreibung:

- Einfache Installation und Handhabung
- Geringer Platzbedarf
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Höchste Effizienz
- Qualitätprodukt aus der Schweiz



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

Neugerät

ab € 1.699,-*



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

OILEX Medium 45 Ölabscheider

Vorteile:

- Noch leistungsstärker
- Für großvolumige Kühlmittel tanks
- Zusätzlicher auswaschbarer Vorfilter
- Doppelmembranpumpe
- Zusätzlicher Schwimmerschalter im Kühlmittel tank
- Gleicht schnelle Wasserstandsschwankungen spielend aus.

Neugerät

ab € 2.999,-*



Maschine kann unter Strom besichtigt werden.



Sofort lieferbar

Edelstahl-Untergestell für OILEX Mini 25

Das Untergestell dient gleichzeitig als Öl-Sammelbehälter für das abgeführte Fremdöl. Nur bei der PEHA GmbH erhältlich.

Neuware

244,-*

* zzgl. der gesetzlichen MwSt., Irrtümer vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.

 **Sofort lieferbar**



PEHA Schleifdüsen

Vorteile:


- Reduzierung von Schleifbrand
- Größere Abrichtintervalle
- Erhöhung der Schleifscheibenstandzeit
- Geringeren Schleifmittelverbrauch
- Höhere Oberflächengüte
- Höhere Ausbringungsmenge

Beschreibung:

Das Kühlmittel wird präzise auf den Abtragungspunkt der Schleifscheibe übertragen. Die feinen Strahldüsen sind robust und können winkeltreu eingestellt werden.

Neuware*

ab € 395,-*

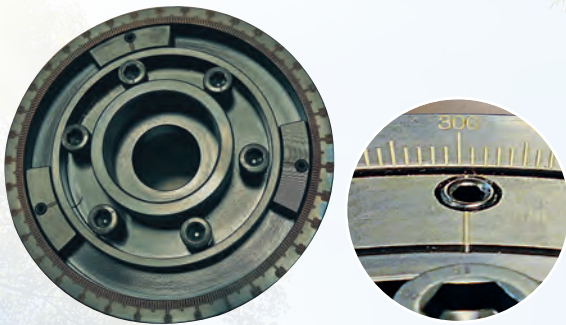

 **Sofort lieferbar**

PEHA Präzisions-Flansch ESF 127

Vorteile:

- Minimiert die Rüstzeiten
- Verbessert die Oberflächengüte am Werkstück
- Höhere Standzeit der Scheibe
- Universell einsetzbar
- Geeignet zum elektronischen Auswuchten mit feiner Skala

Technische Daten:

- Schleifscheibenbohrung: 127 mm
- Aussendurchmesser: 175 mm
- Lasergravierte Einstellskala mit 1-Grad-Einteilung
- Schwarz brünierte Oberfläche
- 3 Ausgleichsgewichte

Neuware*

€ 570,-*



 **Sofort lieferbar**

Klarsicht-Schutzscheibe V 4.0

Durch die Klarsicht-Schutzscheibe haben sie eine ständige optische Kontrolle über den Prozess im Maschinenraum.

Vorteile:

- Abperleffekt durch eine spezielle Beschichtung
- Freie Platzierung an der Maschinenschutzscheibe möglich
- Kostengünstige Lösung für eine bessere Sicht
- Sehr geringer Montageaufwand
- Einfache Anbringung
- Flexibel einsetzbar, geeignet auch für gebogene Scheiben

Beschreibung:

- Standardgrößen: Ø 200 mm, Ø 300 mm, Ø 400 mm
- Sondergrößen auf Anfrage
- Geringe Einbauhöhe von 0,3 mm
- Inkl. Mikrofaser Tuch & Rakel
- Made in Germany

Preise Klarsicht-Schutzscheibe:

- Ø 200 mm (€ 59,-)
- Ø 300 mm (€ 79,-)
- Ø 400 mm (€ 115,-)

* zzgl. der gesetzlichen MwSt., Irrtümer vorbehalten.