

www.peha-center.de



Zubehör




OILEX Mini 25 / OILEX Medium 45
Ölabscheider
Für Werkzeugmaschinen

OILEX Mini 25. Der Ölabscheider für reines Kühlmittel.




Stufenlose Regelung
der Pumpengeschwindigkeit

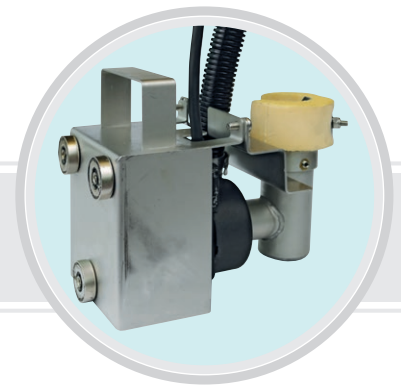


Magnetischer
Edelstahlschwimmer

Funktionsweise OILEX Mini 25:

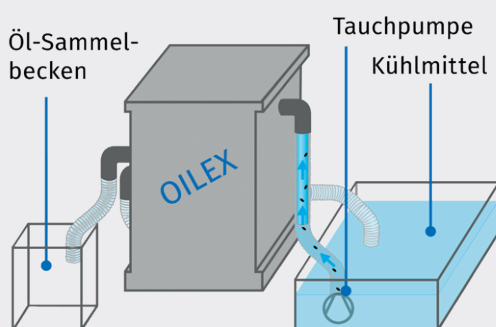

Mittels einer Tauchpumpe wird das Kühlmittel zur Reinigung in den OILEX Ölabscheider gepumpt.

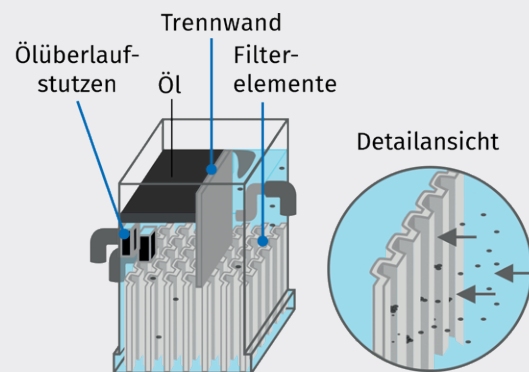

Das Öl sammelt sich an der Oberfläche. Die an den Kühlschmierstofftröpfchen anhaftenden Fremddölröpfchen spalten sich in der Ruhephase von den Kühlmittelschmierstofftröpfchen ab und sammeln sich in den Filterelementen.

Vorteile:

- ✦ Durch die ständige Umwälzung des Kühlmittels wird der Entstehung von Bakterien, Pilzen und unangenehmen Gerüche entgegengewirkt.
- ✦ Besserer Schutz der Mitarbeiter vor Hautreizungen
- ✦ Es wird nur reines Öl abgeschöpft – kein Kühlmittelverlust
- ✦ Kein Fremdfilterbedarf
- ✦ Stufenlose Regelung der Pumpengeschwindigkeit
- ✦ Reduktion des Kühlmittelkonzentratbedarfs
- ✦ Weniger Wartungsintervalle

Einfach gut:

- ✦ Einfache Installation
- ✦ Geringer Platzbedarf
- ✦ Hohe Lebensdauer
- ✦ Qualitätsprodukt aus der Schweiz
- ✦ Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- ✦ Einfache Handhabung
- ✦ Schnelle und unkomplizierte Reinigung


OILEX Medium 45. Mehr Leistung und weitere Vorzüge.




Doppelmembranpumpe
mit Drucklufteinheit



Kugelschwimmer
für unruhiges Wasser

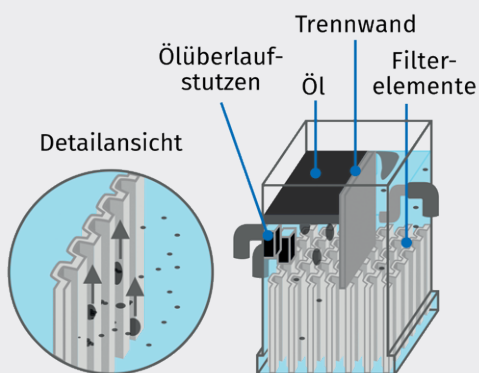

In den Filterelementen binden sich die Ölteilchen, wodurch sie Auftrieb erhalten und zur Oberfläche aufsteigen.

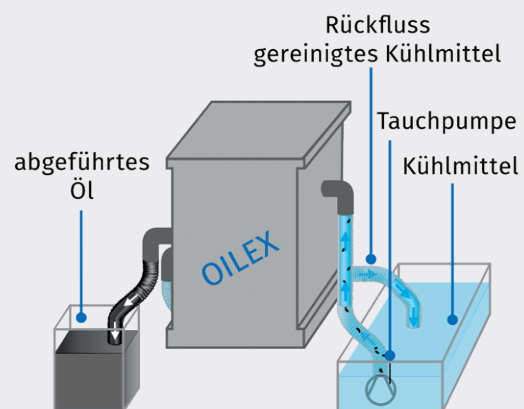

Das Fremdöl wird durch den Ölüberlaufstutzen in das Sammelbecken geleitet. Das gereinigte Kühlmittel wird wieder zurückgeführt in den Kühlmittelbehälter.

OILEX Medium 45:

Der OILEX Medium 45 bietet über das Leistungsspektrum des OILEX Mini 25 noch mehr Vorzüge:

- ✦ Noch leistungsstärker
- ✦ Für großvolumige Kühlmittel tanks
- ✦ Zusätzlicher auswaschbarer Vorfilter
- ✦ Doppelmembranpumpe
- ✦ Zusätzlicher Schwimmerschalter im Kühlmittel tank
- ✦ Gleich schnelle Wasserstandsschwankungen spielend aus

Technische Daten

	OILEX Mini 25	OILEX Medium 45	Untergestell für OILEX Mini 25
Pumpenleistung	150–250 l/h	250–500 l/h	–
Spannung	220 V	220 V	–
Abmessungen (LxBxH)	210x210x410 mm	470x300x820 mm	400x230x200 mm
Gewicht	12 kg	32 kg	5,5 kg
Druckluft	–	7 bar	–
Preis	€ 1.686,-*	€ 2.999,-*	€ 219,-*
Bestell-Nummer	950001	960001	ESUOILEXMini

Zzgl. der gesetzlichen MwSt., Irrtümer vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.

Edelstahl-Untergestell. Für OILEX Mini 25.



Das Untergestell dient gleichzeitig als Öl-Sammelbehälter für das abgeführte Fremdöl. Nur bei der PEHA GmbH erhältlich.



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:

Verkauf und Beratung: Peter Hautmann
Service & Ersatzteile: info@peha-center.de

Schont die Umwelt, Mensch & Maschine:



- 1 Saubere Luft
- 2 Verhinderung von Bakterienbildung
- 3 Umweltschonend
- 4 Reduzierter Reinigungsaufwand



PEHA GmbH Werkzeugmaschinen | Röntgenstraße 6 | 89264 Weißenhorn
Fon: 07309 42952-0 | Fax: 07309 42952-22 | www.peha-center.de | info@peha-center.de